

HLT25T2501G/HLT25T2501





电性能

指标	最小	典型	最大	单位
频率范围		10MHz-10GHz		
回返损耗		-20		dB
插入损耗		-0.4		dB
电感 @ 10MHz		0.82		uH
直流电阻		0.28		Ω


绝对最大额定值

工作温度	-55°C to +155°C
电流	2500mA

典型测试曲线

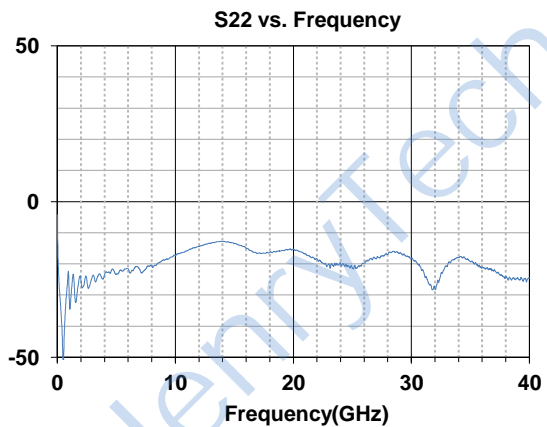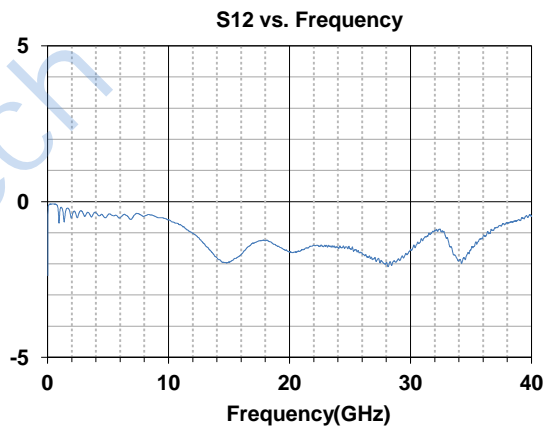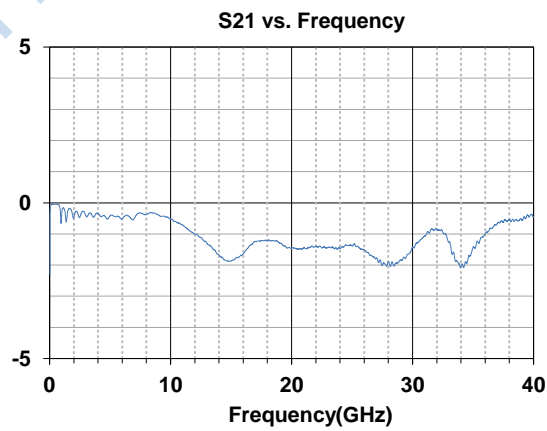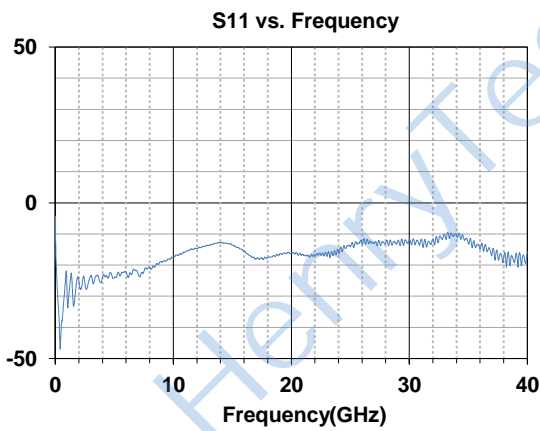

外形尺寸 (mm)

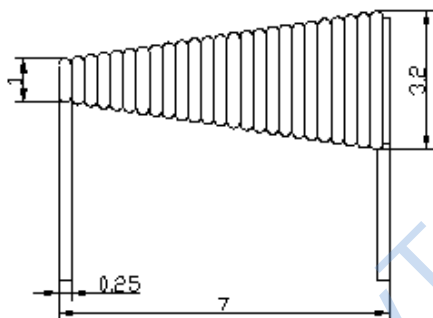

HLT25T2501G	引线镀金
HLT25T2501	直焊漆包线