

HLT31T2501G/HLT31T2501





电性能

指标	最小	典型	最大	单位
频率范围		10MHz-10GHz		
回返损耗		-20		dB
插入损耗		-0.4		dB
电感 @ 10MHz		1.35		uH
直流电阻		0.3		Ω


绝对最大额定值

工作温度	-55°C to +155°C
电流	2250mA

典型测试曲线

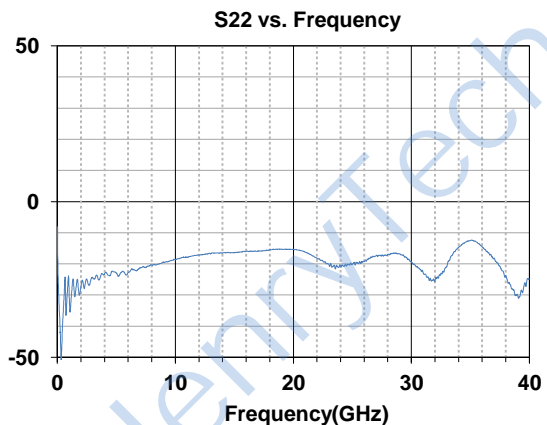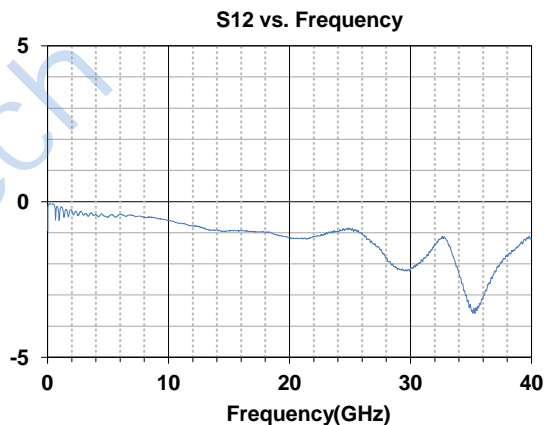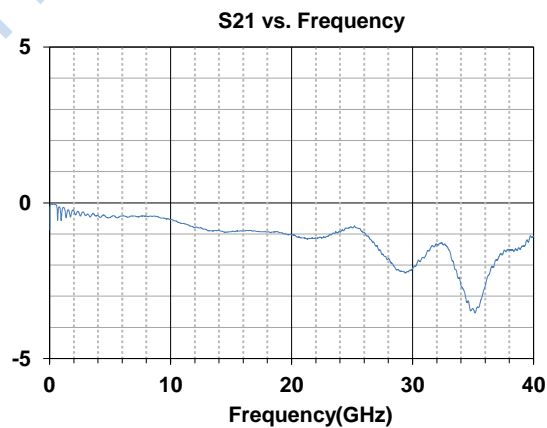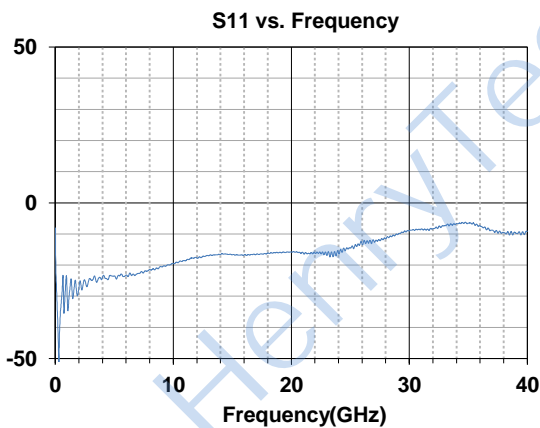

外形尺寸 (mm)

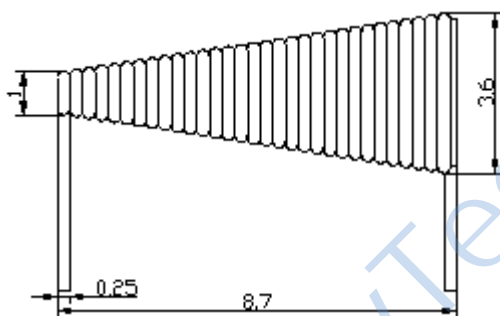

HLT31T2501G	引线镀金
HLT31T2501	直焊漆包线