HLT-0.5/26.5-2S1

2-Way Power Divider

Specifications

SN	Parameters	Specifications
1	频率范围 Frequency Range	500～26500 MHz
2	插入损耗 Insertion Loss	≤ 1.9dB（Excluding theoretical loss 未含理论损耗 3.0 dB）
3	输入驻波 Input Port VSWR	Typ.1.28 / Max.1.7
4	输出驻波 Output Port VSWR	Typ.1.18 / Max.1.6
5	隔离度 Isolation	≥10dB（500-600M）＆15dB（600-26500M）
6	幅度平衡 Amplitude Balance	±0.8dB
7	相位平衡 Phase Balance	±10°
8	阻抗 Impedance	50 Ohms
9	端口接头 Input/Output Connectors	SMA-Female
10	承受功率 Power Rating	Splitter 分路器用时 20W; Combiner 合路器用时 1W
11	工作温度 Operation Temperature	-45˚C ~ +85˚C
12	表面处理 Surface Finishing	Black paint 黑色烤漆
13	外形尺寸 Outline Dimensions	145*26*10（mm）
14	重量 Weight	120（g）

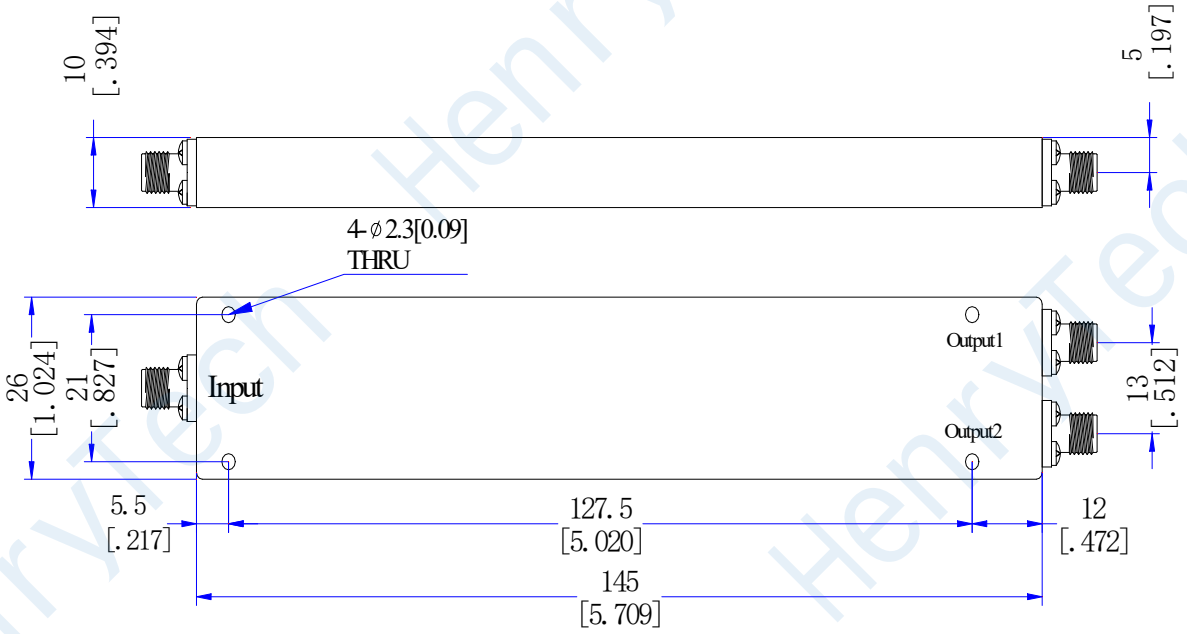

Note: Dimensions (mm / [inch]), General tolerance (±0.3)