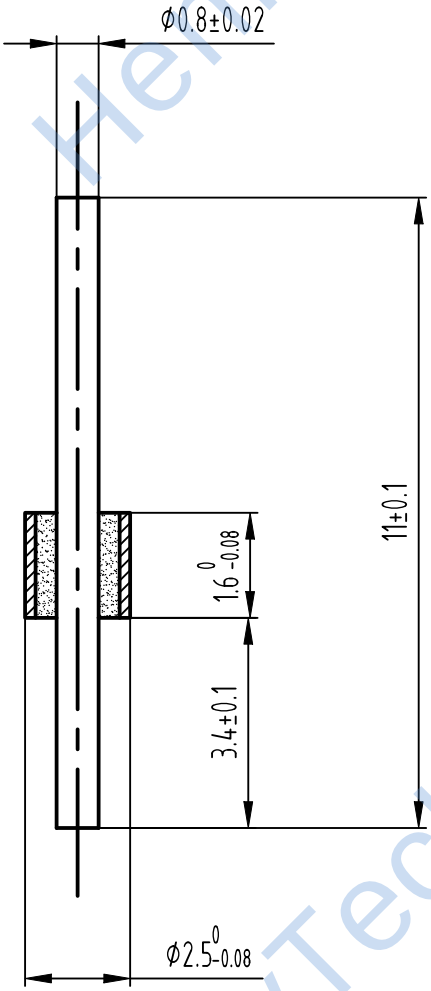

技术要求：

1.绝缘电阻(Insulation Resistance) ：≥5000MΩ@500V
2.介电耐压 (Withstanding Voltage) ：≥300V
3.密封漏率 (Sealed Leakage Rate) ：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4.使用寿命 (Service Life) ：≥500次
5.温度范围 (Temperature) ：-65℃~+155℃

借通用件登记							
描 图							
校 描							
旧底图总号							
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	装配图	HN-DC2516-0.8(11-3.4)
日 期	设计		标准化			图样标记 / 重量 / 比例	成都恒利泰科技有限公司
	审核					7:1	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	工艺		日期			共 页 / 第 页	

HenryTech