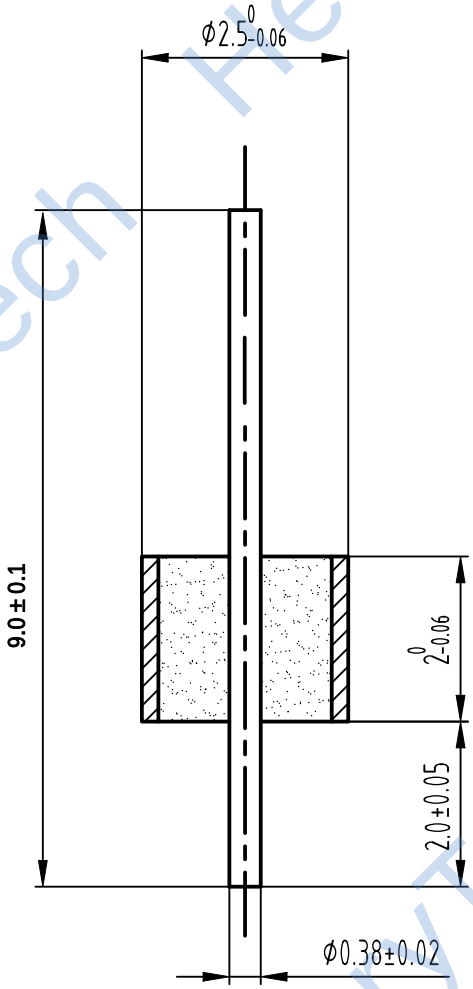

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：0.05~40GHz
3. 驻波比：≤1.2
4. 插损：≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
8. 使用寿命：≥500次
9. 温度范围：-65℃~+155℃

借通用件登记							
描 图							
校 描							
旧底图总号							
签 字							
日 期	标记	处数	更改文件号	签字	日期		
	设计	M.	标准化		图样标记	重量	比例
	审核						11:1
	工艺		日期		共 页	第 页	

装配图

HN-RF2520-0.38(9-2)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech