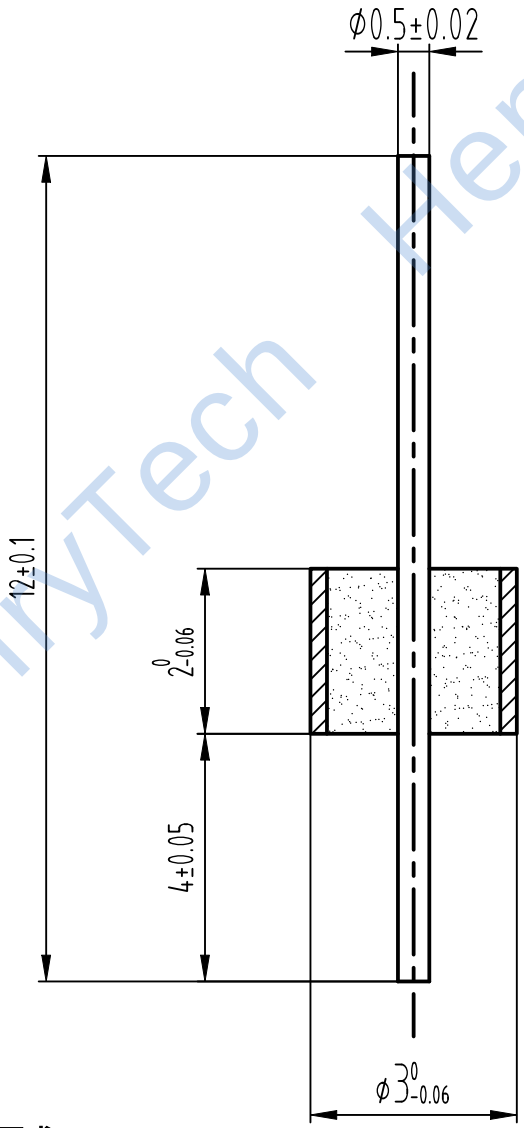

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：0.05~40GHz
3. 驻波比：　≤1.2
4. 插损：　≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
8. 使用寿命：≥500次
9. 温度范围：-65°C~+155°C

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M。	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		11:1
共　页	第　页	

HN-RF3020-0.5(12-4)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech