
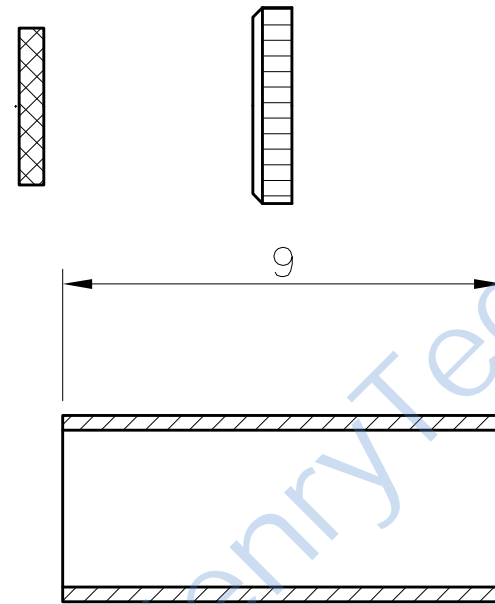


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

8	固定环	镀铜QBe2	金	1	0.05 μm
7	压接管	黄铜H62	镍	1	3 μm
6	压盖	黄铜HPB59-1	金	1	0.05 μm
5	绝缘片	PTFE		1	本色白
4	外壳	黄铜HPb59-1	金	1	0.05 μm
3	接触头	镀铜QBe2	金	1	0.05 μm
2	绝缘体	PTFE		1	本色白
1	插针	镀铜QBe2	金	1	0.05 μm
序号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

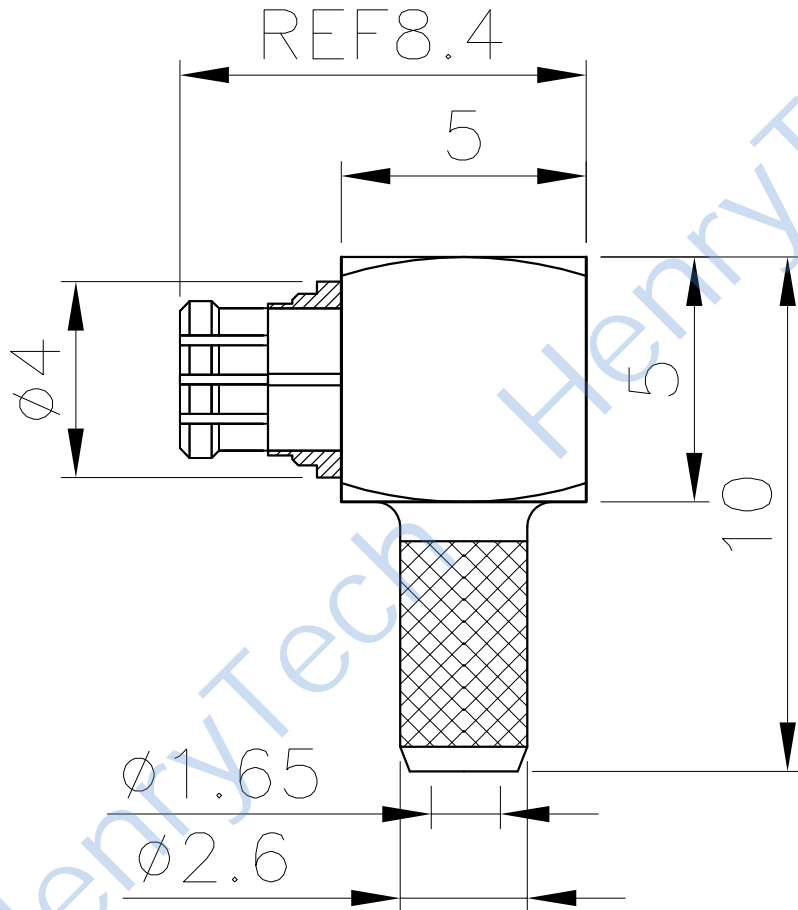

技术要求

- 100%外观全检OK
- 符合RoHS2.0标准要求
- 装配后成品无脏污、毛刺
- 特性阻抗：50欧姆
- 使用频率：0~6Ghz
- 镀层满足48H盐雾试验

制图	版次	比例	型号规格 HL2-SMP-C-KW1.5
审核	投影		
批准	未标注公差的，以下列公差表为准		品名 SMP型弯式母头电缆连接器
	1. X.X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X.XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	* 为重点尺寸	单位 mm	